



AS-EVO

WASSER-ENTHÄRTUNGSANLAGE VON AQUASAFE

Für wen ist die Anlage sinnvoll?

Für Menschen, deren Lebensqualität durch Kalk beeinflusst wird.
Für Eigenheimbesitzer und Besitzer von Immobilien, die mehrere Wohneinheiten umfassen. Aber auch Vermieter und Pächter.

Wo wird die Anlage installiert?

Die intelligente AS-EVO Enthärtungsanlage wird im Keller bzw. Hauswirtschaftsraum direkt hinter der Wasseruhr installiert. Sie versorgt das ganze Haus mit weichem / kalkfreiem Wasser.

Wie wird der Kalk aus dem Wasser entfernt?

Das System nutzt das Ionenaustausch-Verfahren mit Salztabletten. Um den Härtegrad zu regulieren werden Calcium und Magnesium (Kalk), durch Natrium getauscht. Das Wasser wird weicher, da kein Kalk mehr im Wasser enthalten ist.

Wie effizient ist das System?

Die Anlage steuert den Salz- und Wasserverbrauch automatisch durch einen sparsamen ECO-Modus und verbraucht nur so viel, wie auch wirklich benötigt wird.

- ✓ 5 Jahre Herstellergarantie
- ✓ Geringe Folgekosten dank ECO-Modus
- ✓ Extra Keimschutz / Chlorgenerator
- ✓ Lieferkosten inklusive
- ✓ Sehr geringer Druckverlust
- ✓ Optional mit Einbauservice
- ✓ Keine Bindung an Wartungsservice
- ✓ Integrierter Urlaubsmodus
- ✓ Integrierter Salzalarm
- ✓ Überlaufschutz - Protect
- ✓ Farb- und Touchdisplay
- ✓ Mehrere Sprachen wählbar

MODELLE FÜR JEDEN HAUSHALT



AS-EVO21

Für Haushalte
bis zu 8
Personen



AS-EVO25

Für Haushalte
bis zu 12
Personen



AS-EVO30

Für Haushalte
bis zu 16
Personen

LIEFERUMFANG

Was wird für die Installation benötigt?

Wir bieten Ihnen alle Bauteile für die Installation direkt aus einer Hand. Sie kaufen nur das, was Sie wirklich brauchen.



AS-EVO

Sie wählen Ihre Enthärtungsanlage je nach Haushalt. Es stehen Ihnen dafür 3 Größen zur Auswahl.



Anschluss-Set

Wird benötigt, um die Anlage in den bestehenden Wasserkreislauf zu integrieren.




Rückspülfilter

Ein Vorfilter mit integ. Druckminderer wird benötigt, um den Wasser-Eingangsdruck zu regulieren.

ANSCHLUSSGRAFIK

Wie wird die AS-EVO installiert?

Die Installation muss durch einen geschulten Sanitärfachmann erfolgen. Wählen Sie hier einfach und schnell den deutschlandweiten Einbauservice von AQUASAFE. Wir kümmern uns um eine individuelle Einstellung der Anlage.

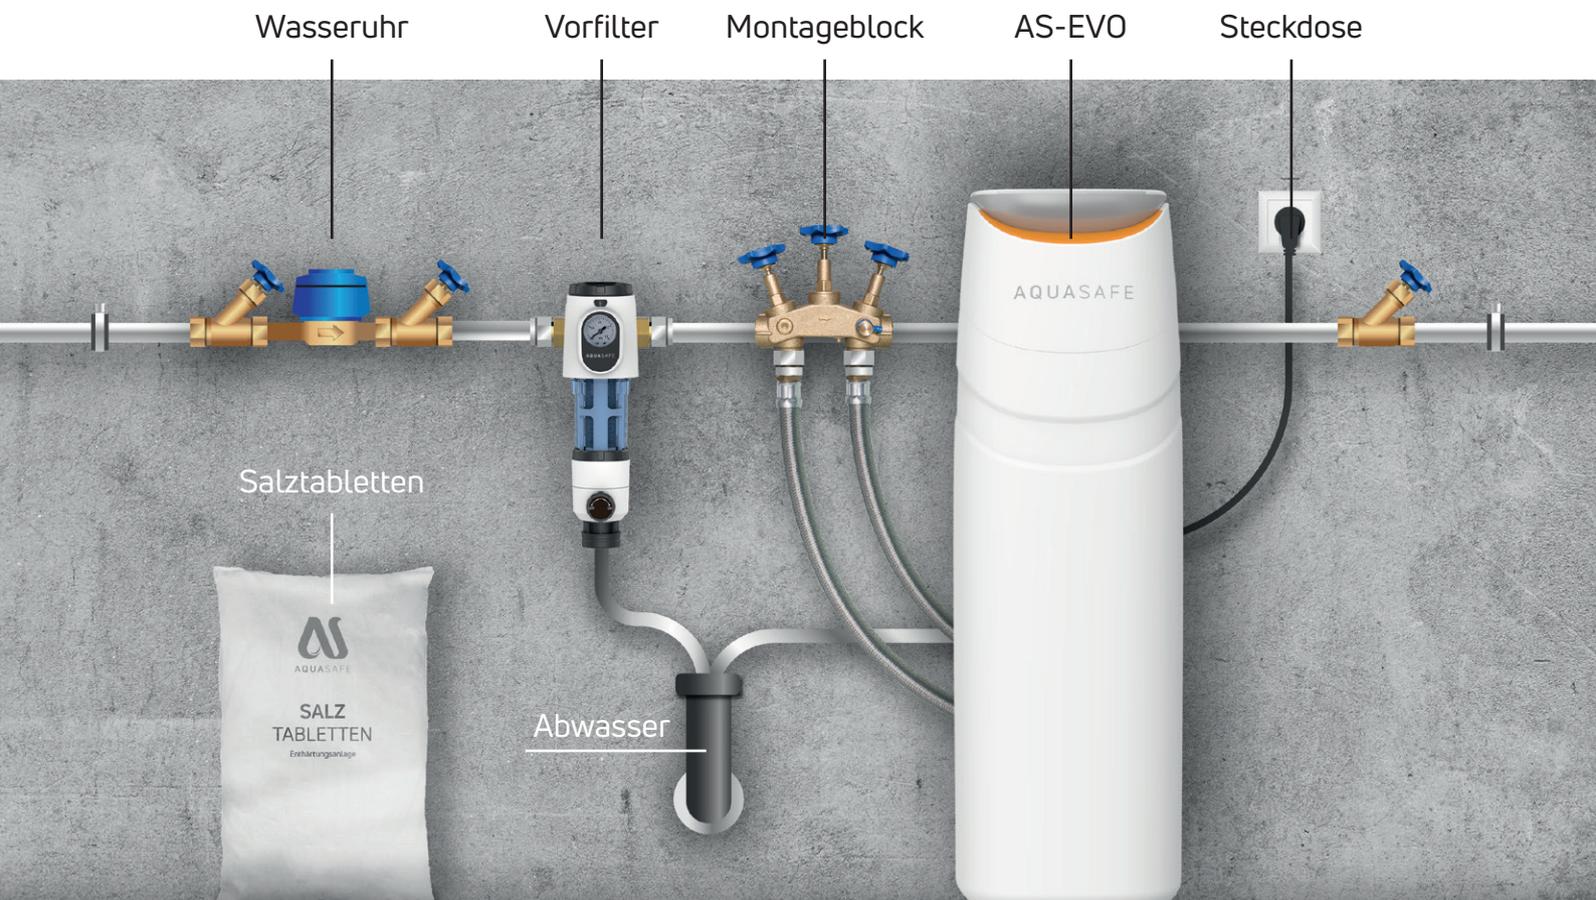

TECHNISCHE DATEN

Was leistet die AS-EVO im ECO-Modus oder Standard-Modus?

Effektiv und sparsam den Kalk entfernen.

AS-EVO

21 Liter

25 Liter

30 Liter

ALLGEMEIN

Für Haushalt	bis zu 8 Personen	bis zu 12 Personen	bis zu 16 Personen
Steuerungssystem	BNT-850SE UF	BNT-850SE UF	BNT-850SE UF
Regenerationstyp	Up-Flow System	Up-Flow System	Up-Flow System
Harzinhalt	21 Liter	25 Liter	30 Liter
Verfahren	Ionenaustauscher	Ionenaustauscher	Ionenaustauscher

LEISTUNG JE NACH MODUS

	ECO Standard Maximal	ECO Standard Maximal	ECO Standard Maximal
Kapazität bei 10°dH	3680 L 6140 L 8764 L	4337 L 7258 L 10523 L	4388 L 8933 L 12955 L
Kapazität bei 15°dH	2453 L 4094 L 5843 L	2891 L 4839 L 7015 L	2925 L 5955 L 8637 L
Kapazität bei 20°dH	1840 L 3070 L 4382 L	2169 L 3629 L 5261 L	2193 L 4466 L 6478 L
Kapazität bei 25°dH	1472 L 2456 L 3506 L	1735 L 2903 L 4209 L	1755 L 3573 L 5182 L

GRÖßE & GEWICHT

Höhe	104,4 cm	104,4 cm	104,4 cm
Breite	34,2 cm	34,2 cm	34,2 cm
Tiefe	48,5 cm	48,5 cm	48,5 cm
Tankgröße	9 x 35 cm	10 x 35 cm	10 x 35 cm
Versandgewicht	50,7 kg	46,7 kg	45 kg
Salzbehälterkapazität	70 kg	64 kg	64 kg

REGENERATION

Regenerationsdauer	ca. 84 Minuten	ca. 103 Minuten	ca. 125 Minuten
--------------------	----------------	-----------------	-----------------

VERBRAUCH JE NACH MODUS

	ECO Standard Maximal	ECO Standard Maximal	ECO Standard Maximal
Salzverbrauch pro Regeneration	1,01 kg 2,02 kg 4,03 kg	1,20 kg 2,40 kg 4,8 kg	1,44 kg 2,88 kg 5,76 kg
Wasserverbrauch pro Regeneration	85 Liter (ECO)	102 Liter (ECO)	119 Liter (ECO)
Stromverbrauch im Ruhemodus	2,0 W	2,0 W	2,0 W
Druckverlust bei max. Auslastung	0,4 bar	0,5 bar	0,6 bar

TECHNISCHE DATEN

Was leistet die AS-EVO im ECO-Modus oder Standard-Modus?

Effektiv und sparsam den Kalk entfernen.

AS-EVO	21 Liter	25 Liter	30 Liter
DURCHFLUSS			
∅ Durchflussrate L/h	1700 Liter pro Stunde	2000 Liter pro Stunde	2400 Liter pro Stunde
Durchflussrate Rückspülung	450 Liter pro Stunde	540 Liter pro Stunde	630 Liter pro Stunde
ANSCHLÜSSE			
Schlauchgröße	1" Zoll	1" Zoll	1" Zoll
Sanitäranschlüsse	1" (Gerade Anschlüsse)	1" (Gerade Anschlüsse)	1" (Gerade Anschlüsse)
Abwasseranschluss	12 mm	12 mm	12 mm
Stromanschluss	Steckdose / 230 V 50Hz	Steckdose / 230 V 50Hz	Steckdose / 230 V 50Hz
BEDINGUNGEN			
Wassertemperatur	3 - 38°	3 - 38°	3 - 38°
Wasserdruck	min. 2 bar - max. 6 bar	min. 2 bar - max. 6 bar	min. 2 bar - max. 6 bar
Erforderlicher Harztyp	Ionenaustauscher Harz (EN 973 Typ A)	Ionenaustauscher Harz (EN 973 Typ A)	Ionenaustauscher Harz (EN 973 Typ A)

FOLGEKOSTEN

Was kostet die AS-EVO im Jahr?

Sie benötigen Salztabletten für Enthärtungsanlagen vom Typ EN 973 Typ A - DIN 19604, die Sie in jedem Fachmarkt erhalten können. Hier variieren die Kosten ja nach Wasserverbrauch.

Des Weiteren sollte die Anlage jährlich einmal geprüft und gewartet werden. Sie können dies selbst durchführen.

Wenn Sie einen professionellen Wartungsservice von AQUASAFE wünschen bieten wir Ihnen diesen Pauschal für: **429,- Euro an.**

IHR ZUVERLÄSSIGER SERVICEPARTNER

Warum ist AQUASAFE die beste Wahl?

Wir sind Hersteller für Wasserfilter- und Enthärtungsanlagen und bereits seit über 21 Jahren für B2B und B2C Kunden am Markt.

Bei uns bekommen Sie hochwertige Produktqualität, Beratung nah am Kunden und einen leistungsstarken Rundumservice.

Lassen Sie sich beraten und erhalten Sie noch heute ein individuelles Angebot. Werden Sie kalkfrei mit AQUASAFE.

WARTUNG DER AS-EVO VOR ORT

Darin enthalten ist die Überprüfung für

- ✓ Systemeinstellungen
- ✓ Verbindungen und Anschlüsse
- ✓ Funktionen & Leistungswerte
- ✓ Dichtigkeit & Sicherheit
- ✓ Salzbehälterzustand
- ✓ Anpassung des Härtegrads



Händlernetzwerk
Deutschlandweit



100% Beratung &
Installationservice



Schnelle Lieferung



Sicher bezahlen

IHRE KONTAKTMÖGLICHKEIT

Wir sind immer für Sie da!



AQUASAFE GMBH
Duvendahl 91 | 21435 Stelle



TELEFON
+49 (0) 4105 - 86 97 920



E-MAIL
kontakt@aquasafe.de



SOZIALE MEDIEN
Folgen Sie uns auf Instagram,
YouTube und Facebook



ONLINESHOP
www.aquasafe.de



Google
★★★★★



Trusted Shops
★★★★★

Urheberrecht-Copyright: Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der AQUASAFE GmbH, weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden. © AQUASAFE



AQUASAFE